

DuasX Ganz Cheminéeofen / Kaminofen



DuasX im Detail

Einhebel Luftregelung für Primär- und Sekundärluft
 Saubere Scheibe durch Scheibenspülluft
 Abgesenkte Feuermulde
 Hochwertige Verschlussstechnik mit kaltem Griff
 Aufschiebbarer Sockel mit Ablagefach
 Gewicht 190–265 kg

Ausführungen

DuasX R Stahl Scheibe vorne und rechts
 DuasX L Stahl Scheibe vorne und links

Zubehör

Seitenspeicher ☀️
 Topspeicher ☀️
 Abbrandsteuerung

Leistung

Nennwärmeleistung 6 kW
 Wärmeleistungsbereich 4,9–7,5 kW
 Holzaufgabemenge / h 1,7 kg

Wertetripel

Abgasmassenstrom 7,3 g / s
 Abgasstutztemperatur 254 °C
 Mindestförderdruck 12 Pa

Emissionen

CO-Emission < 1250 mg
 Staub < 20 mg / Nm³
 Wirkungsgrad > 80 %
 Mindestabstände hinten / seitlich 5 cm / 5 cm

Prüfgutachten

Europäische Prüfnorm EN 13240 RRF-40 14 3569-3
 Österreichische Prüfnorm 15a B-VG
 Zulassung VKF angemeldet

Erfüllt Anforderungen für

die Schweiz LRV 2011
 Deutschland BImSchV 2. Stufe
 Münchner Modell ja





Brennstoff

Holz und Holzbrikett


Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Ofenfarbe Stahl

schwarz

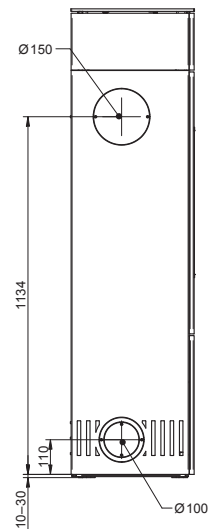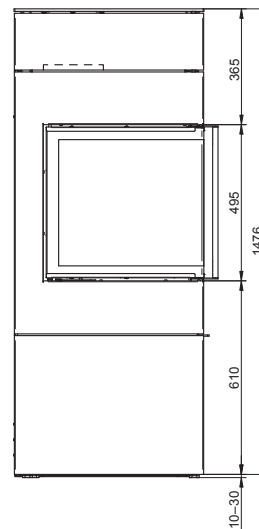

Wärmeabgabe DuasX

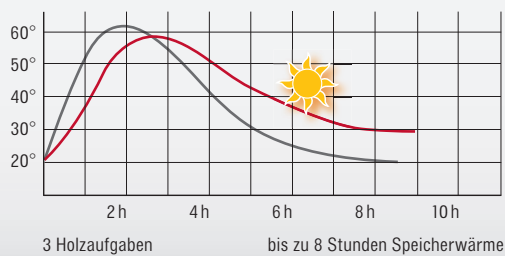

Rauchrohranschluss
 oben / hinten / seitlich

Aussenluftanschluss
 unten / hinten / seitlich

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
 Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch