

Ganz Cheminéeofen / Kaminofen

Duas Beton L



Ausstattung

Feuerraumtüre	Glas bedruckt 2-seitig gestossen, Relingriff
Primärluft und Sekundärluft	regelbar mit Einhebel-Luftregulierung
Feuerraum	Wände Rillenvermiculite schwarz, Boden Schamotte hell, abgesenkte Feuermulde H x B x T 480 x 420 x 214 mm
Rost	Rostlos
Asche entfernen	mit Aschensauger
Rauchrohranschluss	Wechselstutzen, oben / hinten / seitlich Ø 150 mm
Aussenluftanschluss	hinten / unten / seitlich Ø 100 mm

Ausführungen

Duas Beton R	Scheibe vorne und rechts
Duas Beton L	Scheibe vorne und links
Betonfarben	Kiesel oder Taupe
Option	Topspeicher / Seitenspeicher

Leistung

Nennwärmeleistung	6 kW
Wärmeleistungsbereich	4,9–7,5 kW
Holzaufgabemenge / h	1,7 kg
Raumheizvermögen	160 m ³

Wertetrippel

Abgasmassenstrom	7,3 g / s
Abgasstutzentemperatur	254 °C
Mindestförderdruck	11 Pa

Technische Werte

CO-Emission	1250 mg
Staub	20 mg / Nm ³
Wirkungsgrad	80 %
Mindestabstände hinten / seitlich	5 cm / 5 cm
Schornsteinbelegung	Mehrfachbelegung möglich ausser RLU Anschlüsse
Energieeffizienzklasse	A

Prüfgutachten

Europäische Prüfnorm EN 13240	RRF-40 17 4492
Zulassung DiBt	nein

Erfüllt Anforderungen für

die Schweiz	LRV 2011
Deutschland	BlmSchV 2. Stufe
Österreich	15a B-VG



Gewicht

Beton	220 kg
Speicher	75 kg

Brennstoff

Holz und Holzbrikett

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

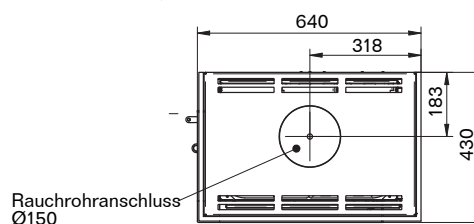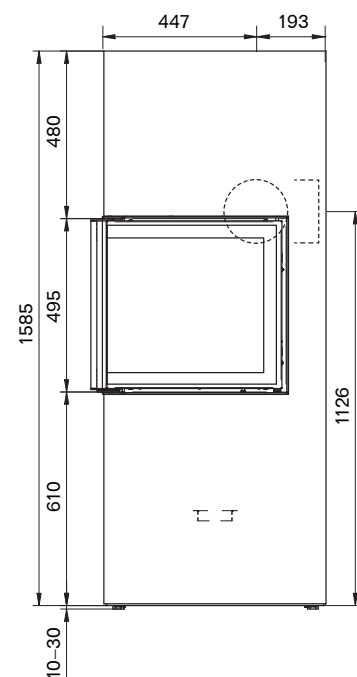

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH

Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch