

Tao trend

Ganz Cheminéeofen / Kaminofen



Ausstattung

Feuerraumtüre	aus hochwertigem Gusseisen mit luftgekühltem Griff
Primärluft und Sekundärluft	regelbar mit Einhebel-Luftregulierung
Feuerraum	aus Ganz Thermosteinen mit Gussmulde H x B x T 355 x 330 x 355 mm
Rost	Gussrost verschliessbar
Ascheschublade	ja
Rauchrohranschluss	Wechselstutzen, oben / hinten Ø 150 mm
Aussenluftanschluss	hinten / unten Ø 100 mm
RLU	Raumluftunabhängig (Prüfung bestanden DIBt angemeldet), selbstverschliessbare Tür, Türaufhalter

Ausführung

Lackierung	schwarz
Stein	Speckstein
Keramik	Seitenplatten mit Struktur IN.PULS, Top- und Wärmefachplatte glatt
Option	Seitenspeicher

Leistung

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3-8 kW
Holzaufgabemenge / h	1,9 kg
Raumheizvermögen	190 m ³

Wertetrippel

Abgasmassenstrom	5,4 g / s
Abgasstutzentemperatur	245 °C
Mindestförderdruck	12 Pa

Technische Werte

CO-Emission	< 1250 mg
Staub	< 23 mg / Nm ³
Wirkungsgrad	> 85 %
Mindestabstände hinten / seitlich	15 cm / 40 cm
Schornsteinbelegung	Mehrfachbelegung möglich ausser RLU Anschlüsse
Energieeffizienzklasse	A ⁺

Prüfgutachten

Europäische Prüfnorm EN 13240	RRF-ITT 16 4420
Zulassung DIBt	angemeldet

Erfüllt Anforderungen für

die Schweiz	LRV 2011
Deutschland	BImSchV 2. Stufe
Österreich	15a B-VG


Gewicht

Stahl	171 kg
Speckstein	192 kg
Keramik	187 kg
Speicher	15 kg

Zugelassene Brennstoffe

Holz und Holzbrikett

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

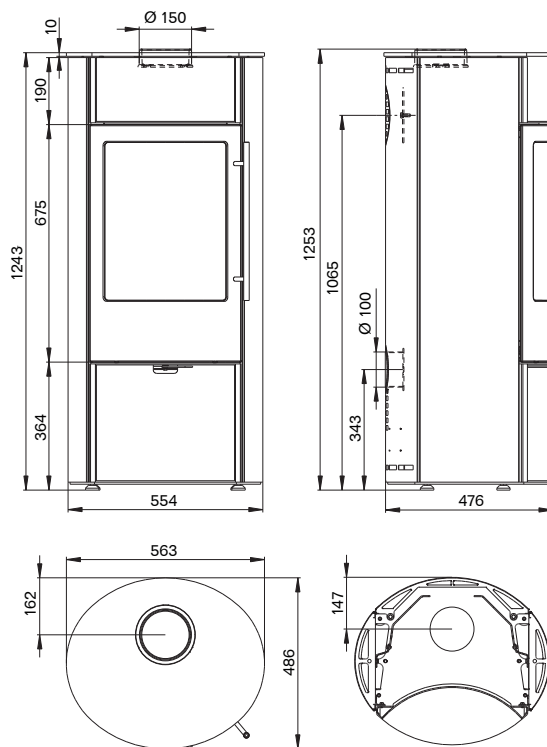

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch