

# SAINT MORITZ NATURAL PLUS


PELLETOFEN



Stil und Eleganz angereichert mit wertvoller handgemachter Keramik mit feiner Verarbeitung und Reliefprägung. Ausgestattet mit einem Raumlüftventilator, mit der PELLETPOWER® Technologie (nur Idra), dem Wärmetauscher THERMOCORE® und dem einfachen EASY CLEANING Reinigungssystem. Verfügbar in den Versionen Silent, Air, Plus und Idra.

Beheizte Fläche

96 m<sup>2</sup>.






- 1 - Programmierbarer Steuerungsbildschirm
- 2 - Kristall oben
- 3 - Kostbare handgefertigte Majolika-Fliesen
- 4 - Zugang für Pellet-Beladung
- 5 - Feuerraumtür aus siebbedrucktem Keramikglas und Gusseisen



## OPTIONAL



## ABMESSUNGEN

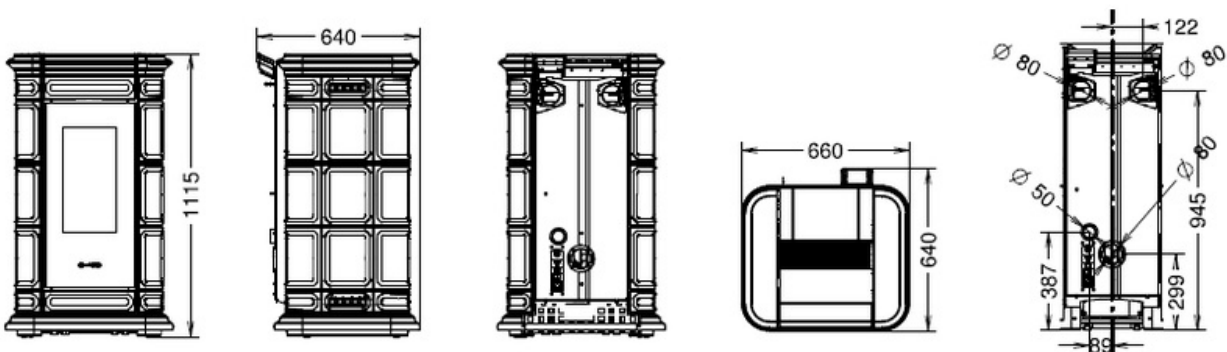

## TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (HXBXT)	1115X660X640
GEWICHT (KG)	203,30
HEIZBAUFELD (M²)	96
MAX EFFIZIENZ (%)	97,4%
ENERGIEKLASSE	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)	3,2 - 12
NOMINALE LEISTUNG (KW)	3,1 - 10,7
WASSERLEISTUNG (KW)	-
BELASTUNG (KW)	-
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)	0,7 - 2,5
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)	-
TANKKAPAZITÄT (KG)	16,00
HEISSLUFTKANALISIERUNG	SI
MAX EINZELKANAL (M)	16,00
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	SI
RAUMLÜFTUNG	SI
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	SI
EMISSIONEN CO (MG/M³; 13% O2)	28
EMISSIONEN CO (MG/M³; 10% O2)	-
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 13% O2)	12,0
STAUB-EMISSIONEN (MG/M³; 10% O2)	-
RUHE (DB)	36,00
TELECOMMAN	SI
FUNKFERNBEDIENUNG MIT RAUMTHERMOSTAT	-
WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)	SI
SMART INFO	SI
SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)	-
AUSDEHNUNGSGEFÄSS	-
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	SI
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)	80
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)	12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)	60-300
SICHERHEITSTHERMOSTAT	SI

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.

